


# GÖZ XL

UZUN MENZİL TERMAL KAMERA

SOĞUTMALI TERMAL KAMERA  
YÜKSEK MENZİL PERFORMANSI  
ÇOK DAR BAKIŞ AÇISI  
SÜREKLİ OPTİK YAKINLAŞTIRMA



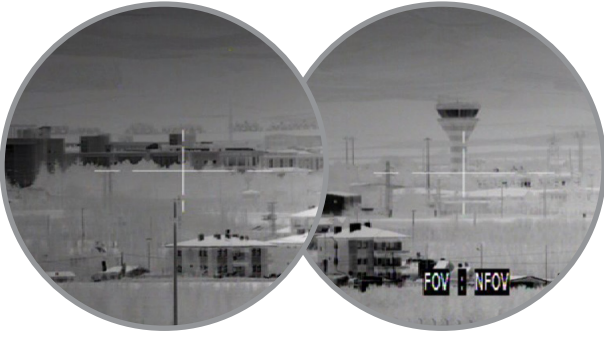

# GÖZ XL

## UZUN MENZİL TERMAL KAMERA

### Kullanım Alanları

- Sınır Gözetleme
- Taktiksel Keşif
- Sahil Güvenliği
- Tesis Güvenliği
- Uzun Mesafe Gözetleme
- Emniyet Güçleri

### Genel Özellikler

- Yüksek Çözünürlüklü Termal Görüntü
- Bakış Açısı Seçimi
- Geliştirilmiş Görüntü Keskinleştirme Algoritmaları
- Motor Kontrollü Odak, Bakış Açısı, Zum Ayarı
- Otomatik ve Manüel Kazanç Ayarı
- Otomatik ve Manüel Parlaklık Ayarı
- Polarite Seçimi (Sıcak Siyah/Sıcak Beyaz)
- Esnek Dil Mimarisi
- Ayarlanabilen Menü ve Semboloji Yapısı
- Görüntü Dondurma Yeteneği
- x2 Elektronik Büyütme
- Harici Haberleşme
- MIL-STD-1275D'ye Uyumluluk

### Standart Aksesuarlar

- Optik Temizleme Kiti
- Taşıma Çantası
- Nakliye Çantası

### Çevre Koşulları

- Çalışma Sıcaklığı : -32°C / +50°C
- Depolama Sıcaklığı : -40°C / +65°C

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Elle Ayarlı Üçayak
- Harici Video Kablosu
- Şarjlı Bataryalar
- Batarya Şarj Aleti
- Harici AC/DC adaptör
- Korsan – Kaska Monte Ekran
- Motor kontrollü yönlendirme birimi
- Operatör kumanda birimi
- LCD Monitor
- UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı)

### Teknik Özellikler

- Dedektor Tipi : Soğutmalı, 3-5 µm
- Dedektor Formatı : 640x512
- Bakış Açısı
  - Geniş : 12,2° x 9,75°
  - Orta : 6° x 4,8°
  - Dar : 0,5° x 0,4°
  - Dar-Geniş Sürekli Zum
- Elektronik Büyütme : x2
- Sürekli Zumlu Optik Yapı : Mevcut
- Soğuma Suresi : <7dakika
- Haberleşme Arayuzu : RS422/RS232
- Video Çıkışı : CCIR
- Harici Güç Girişi : 13-33 Vdc