



HSY

Hassas Stabilize Yönlendirici



2 SERBESTLİK DERESESİ
YÜKSEK STABİLİZASYON VE İŞARETLEME HASSASİYETİ
YÜKSEK YAPISAL DAYANIM
DÜŞÜK SÜRTÜNME
İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ ALGILAYICILAR



HSY

Hassas Stabilize Yönlendirici


HSY Servo Özellikleri

- Entegre Takip Birimi
- Yüksek Hedef Takip Performansı
- Entegre Görev Bilgisayarı
- Konfigüre Edilme Kolaylığı
- Sade Haberleşme Arayüzü
- Entegre Güç Dağıtım
- Kompakt Sistem Çözümü
- Düşük Sistem Bileşeni Sayısı

HSY "stand-alone" Özellikleri:

HSY Servo Özelliklerine ilave olarak;

- 2 Serbestlik Derecesi
- Yüksek Stabilizasyon ve İşaretleme Hassasiyeti
- Yüksek Yapısal Dayanım
- Düşük Sürtünme
- İleri Teknoloji Ürünü Algılayıcılar
- Yüksek Kontrolcü Bant genişliği
- Kompakt Tasarım
- Mekanik Yapıya Entegre Elektronik Donanım
- Komple Servo Çözümü
- Gömülü Akıllı Servo Sürücü
- Doğrudan Tahrik ile Sürüş
- Farklı Faydalı Yüklere Kolay Uyum
- Yüksek Performans/Maliyet Oranı
- Kumanda Birimi ile Uzaktan Kumanda

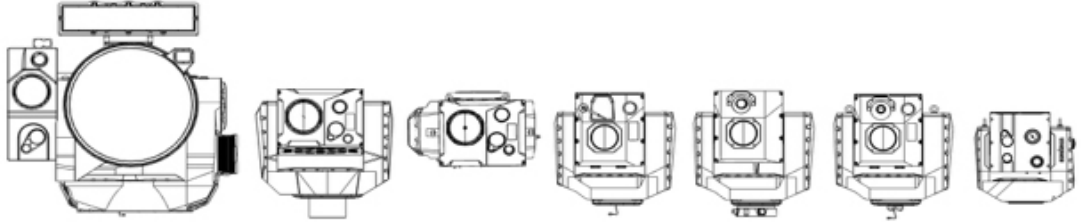

		ETP	OYP / EOS	EOYP	HSY-YSAT	HSY-NGS	HSY-Muhafız	HSY-LMM
	Faydalı Yük	-AKR -TAKS -GGB -LRF	-TAKS -GGB -LRF	-TAKS -GGB -LRF	-ASIR -Güngör -LRF	-ASIR -Güngör	-ASIR -Güngör -LRF	-GÖZ -Güngör -LRF -LTxU
YAN	Azami Hız	120°/sn	120°/sn	120°/sn	90°/sn	90°/sn	90°/sn	120°/sn
	Asgari Hız	0.05°/sn	0.05°/sn	0.05°/sn	0.03°/sn	0.03°/sn	0.03°/sn	0.05°/sn
	Azami İvme	240°/sn ²	240°/sn ²	120°/sn ²	90°/sn ²	90°/sn ²	90°/sn ²	240°/sn ²
	Siğa	nX360°	nX360°	nX360°	-170°/+170°	nX360°	-170°/+170°	-170°/+170°
YÜKSELİŞ	Azami Hız	90°/sn	90°/sn	90°/sn	60°/sn	60°/sn	60°/sn	45°/sn
	Asgari Hız	0.035°/sn	0.035°/sn	0.05°/sn	0.03°/sn	0.03°/sn	0.03°/sn	0.035°/sn
	Azami İvme	240°/sn ²	240°/sn ²	120°/sn ²	90°/sn ²	90°/sn ²	90°/sn ²	90°/sn ²
	Siğa	15°/+85°	-5°/+75°	-5°/+70°	15°/+55°	-30°/+30°	-15°/+55°	-15°/+45°
	Stab. (1)	<150µrd	<100µrd	<100µrd	<80µrd		<80µrd	<40µrd